



Raccordement de la bouche double débit cuisine (piles) à la centrale double flux

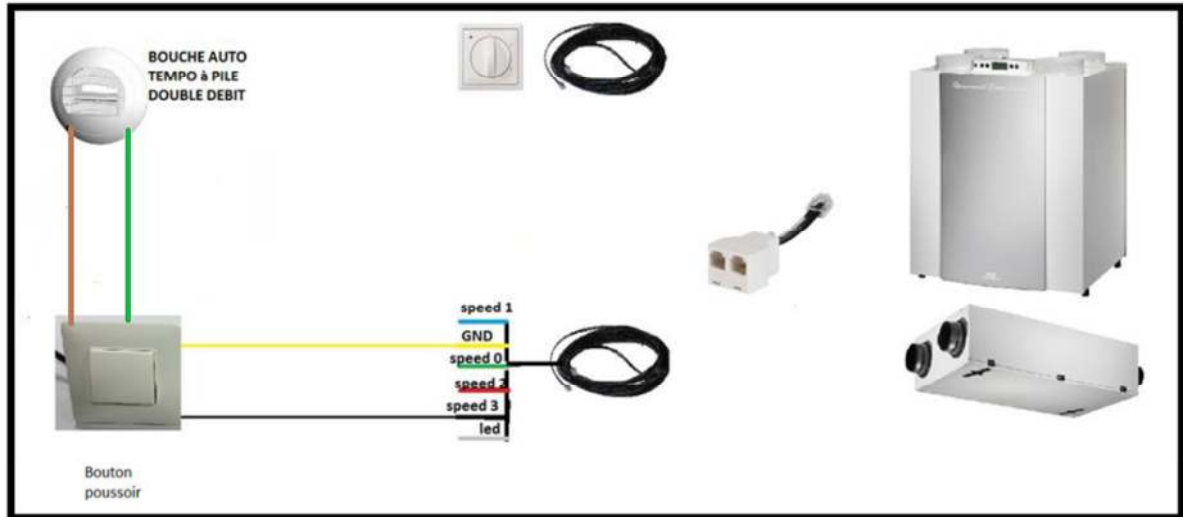

Une seule impulsion permet simultanément de positionner la bouche cuisine en grand débit temporisé (30mn) et de faire fonctionner la centrale en grande vitesse temporisée (30mn).

- 1) Couper le câble de raccordement RJ12.



- 2) Dénuder le câble RJ12.



- 3) Garder le brin Jaune et le brin Noir



- 4) Sur le bouton poussoir (NO) :
Raccorder les 2 câbles de la bouche double débit cuisine sur les bornes 1 et L (ici vert et marron).
Raccorder le 2 fils **Jaune** et **Noir** du RJ12 (raccordé à la centrale) sur les bornes 1 et L.

