

PURE INDUCT

SOLUTION DE FILTRATION

Module complémentaire pour une centrale de ventilation double flux, le Pure induct se monte dans la gaine qui transporte l'air neuf de la VMC double flux vers le logement pour une **filtration supplémentaire par ionisation**.

LES AVANTAGES

- Ionisation « nouvelle génération » (ne produisant pas d'ozone)
- Installation possible sur système de ventilation double flux existant
- Le Pure induct élimine **99,94 %** des particules de l'air et filtre les particules poussiéreuses les plus fines
- Fonctionnement entièrement automatique
- Un air propre et filtré 24h/24 garantissant un cadre de vie plus sain
- Climat intérieur propre et sain
- Faible consommation d'énergie grâce à la faible résistance de l'air



Pure induct

LA QUALITÉ DE L'AIR, UN FACTEUR CRUCIAL

Chaque jour, nous inspirons plus de 25.000 fois. Il est donc important pour notre santé que l'air que nous respirons soit sain et propre. Il favorise alors notre bien-être et notre vitalité et stimule notre capacité de concentration. La qualité de l'air influe aussi sur notre longévité. Chez Brink, notre mission est de développer des innovations et de mettre à profit notre expertise dans le domaine de l'**assainissement de l'air** pour garantir l'air le plus sain possible dans les logements. Le Pure induct est l'exemple typique d'une telle innovation.


DE L'AIR FILTRÉ ULTRA-PUR

Le Pure induct est un **module complémentaire** pour une centrale de ventilation double flux (VMC) qui garantit une ventilation équilibrée. Ce module se monte dans la gaine qui transporte l'air neuf de la VMC double flux vers le logement. Les filtres standards de la centrale VMC double flux (filtres ISO Coarse ; filtres G4) neutralisent les particules primaires de l'air neuf extérieur. Un filtre ISO ePM1 (filtre F7) disponible en option est plus efficace et retient les particules les plus fines tels que les poussières, les spores de moisissures et le pollen. Le Pure induct est le module le plus efficace à cet effet. **Il retient toutes les particules poussiéreuses les plus fines, les aérosols, les particules de fumée, les bactéries, le smog et les virus.** Il garantit l'apport d'un air extérieur ultra-pur, propre et sain.


PARTICULES POUSSIÉREUSES ULTRA-FINES

Lorsque nous inspirons, nous inhalons des particules poussiéreuses ultra-fines. Plus elles sont fines, plus elles pénètrent profondément dans notre organisme.


Lors de l'insufflation, les particules poussiéreuses les plus grosses sont retenues dans notre cavité nasale. Par contre, les particules les plus fines s'infiltrent dans notre trachée, atteignent nos bronches et pénètrent dans le sang. Pour des questions sanitaires, il est donc important d'éliminer ces particules ultra-fines de l'air ambiant de notre espace de vie.

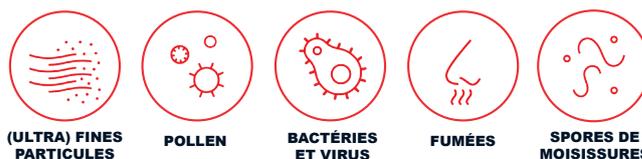

PRINCIPE

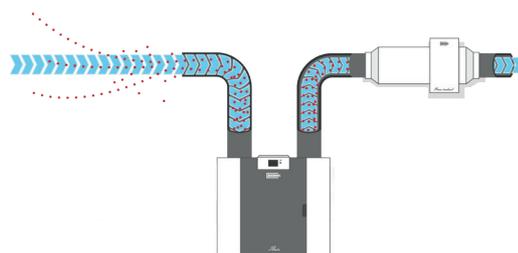

Pure induct
Installation sur la gaine d'air neuf

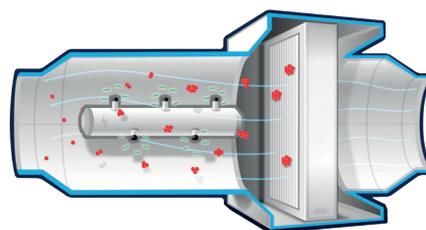

Pure induct
Filtration par ionisation

PURE INDUCT

FONCTIONNEMENT

Le Pure induct fonctionne selon le principe de l'ionisation. Pendant l'ionisation, toutes les particules présentes dans l'air sont chargées d'électricité statique. Le filtre intégré dans le Pure induct, spécialement conçu et chargé d'électricité statique attire et fixe ces particules indésirables. Ce principe garantit une épuration efficace de l'air neuf et une ventilation en air sain et pur du logement. À noter que seul un filtre d'origine Brink garantit une efficacité optimale.

EFFICACITÉ DURABLE

Le filtre du Pure induct présente une perte de charge inférieure à celle du filtre HEPA plus complexe, et est tout aussi efficace grâce aux propriétés statiques combinées à l'ionisation des particules polluantes. **Ce filtre s'encrasse bien moins rapidement et est donc d'une durée de vie plus longue.** Cette durée de vie peut également être prolongée en remplaçant dans l'unité VMC le filtre standard par un filtre ISO ePM1 (filtre F7). Ce filtre retient en amont les particules primaires les plus fines présentes dans l'air. Cela prolonge l'efficacité du filtre spécial intégré dans le Pure induct et permet des économies sur les coûts.

SÉCURITÉ

De nombreux systèmes utilisant l'ionisation libèrent de l'ozone. Ce gaz est extrêmement nocif pour la santé. **Le Pure induct est fondé sur une technologie de dernière génération qui ne produit pas d'ozone.** Le Pure induct est donc un appareil extrêmement sûr.

INSTALLATION

Le Pure induct se monte dans la gaine qui transporte l'air neuf de la VMC double flux vers le logement. Tant dans les nouvelles constructions que pour l'optimisation d'un système existant, il est important de tenir compte de l'espace d'installation nécessaire. Pour plus d'informations, consultez les instructions d'installation du Pure induct sur www.brinkclimatesystems.fr/documentation.

MAINTENANCE

Une fois installé, le Pure induct ne nécessite aucun contrôle particulier. Toutefois, comme les filtres présents dans la VMC double flux, **les filtres spéciaux du Pure induct doivent être régulièrement remplacés.** Seul un filtre d'origine Brink garantit une filtration efficace et optimale. Pour de plus amples informations concernant le remplacement des filtres, vous pouvez télécharger les instructions d'installation sur notre site www.brinkclimatesystems.fr/documentation. L'intervalle de remplacement d'un filtre dépend du taux de pollution de l'environnement du logement. Lors du remplacement, vous ne manquerez pas de constater le volume de particules polluantes filtrées originaires de l'air de ventilation. Des particules que vous auriez pu respirer.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU PURE INDUCT

Dimensions H x L x P	361 x 599 x 393 mm
Poids	7,1 kg
Débit d'air maximal	600 m ³ /h
Puissance absorbée	4 W
Tension d'alimentation	230 V / 50 - 60 Hz
Raccordement gaine (avec réducteurs)	Ø 125 - Ø 250 mm




DÉSIGNATIONS ET RÉFÉRENCES

Désignation	Référence
Pure induct	351000

Désignation	Référence
Filtre Pure induct	351003

Désignation	Référence
Filtre charbon Pure induct	351004

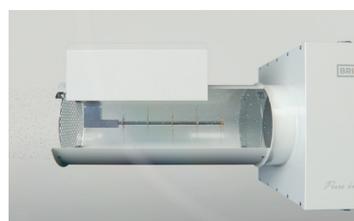

Vidéo sur le fonctionnement du Pure Induct

