


VMC SIMPLE FLUX PAR INSUFFLATION

VENTILATION SIMPLE FLUX SONAIR

Unité décentralisée d'apport d'air garantissant une alimentation permanente et contrôlée d'air neuf. Recommandé pour des projets dans lesquels l'insonorisation aux bruits extérieurs est nécessaire (autoroutes, aéroports, périphériques etc.).

LES AVANTAGES

- Economique en énergie (11,5 dB (A) à 30 m³/h et 23.5 dB (A) à 60 m³/h)
- Silencieux
- Atténuation acoustique renforcée (-52 dB (A) Sonair A+ / - 56 dB (A) Sonair F+)
- Purificateur d'air
- Évite les courants d'air
- Renouvellement d'air contrôlé par zone
- Adapté pour les constructions neuves et les projets de rénovation
- Entretien réduit

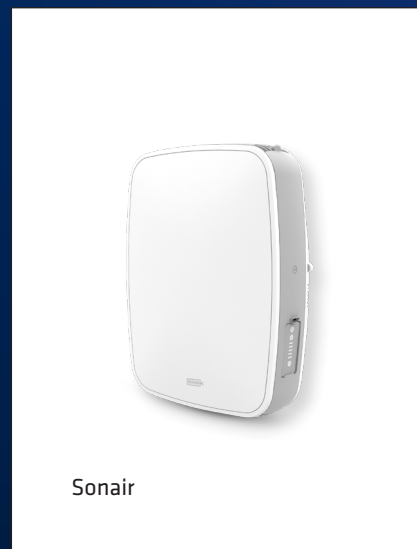


Sonair

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES SONAIR


Tension (V - / Hz)	230/50		
Débit de ventilation (m ³ /h)	Débit max. de 90 m ³ /h		
Puissance absorbée (W)	9.6 W à 60 m ³ /h et 21 W à 90 m ³ /h		
Matériau (jaquette de protection)	Plastique, coloris blanc (RAL 9003)	Cordon électrique blanc	1.80 m
Dimensions (L x l x p)	454 x 310 x 134 mm		

MODÈLES

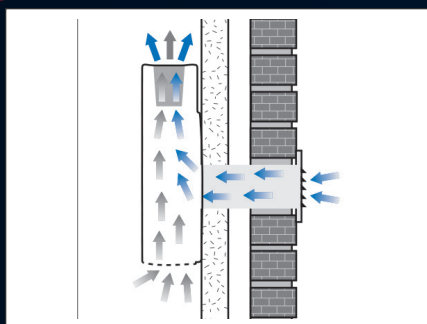

Sonair A+ (recirculation)

Ventilation avec de l'air extérieur filtré et mélange avec de l'air intérieur selon un rapport de mélange réglable

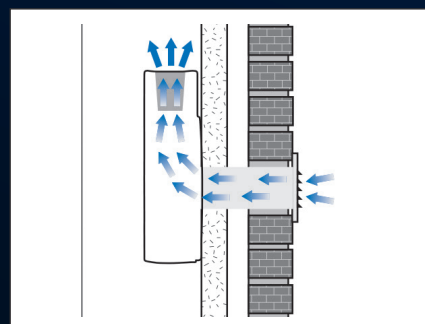

Sonair F+

Ventilation avec de l'air extérieur filtré

DÉSIGNATIONS ET RÉFÉRENCES

Désignation	Réf.	Désignation	Réf.	Désignation	Réf.
Sonair V2F +	110104	Câble verni L=3m	110274	Connexion flexible format mural	110354
Sonair V2A+	110100	Câble verni L=5m	110275	Grille lamelle alu DN 100mm - fer ancien	110355
Sonair V2F + (Filtres ePM 2.5 50% (M6))	110112	Kit manchette DN 100 mm verni	110299	Grille format mural fer ancien	110356
Sonair V2F + (Filtres IC 60% (G4))	110114	Kit manchette DN 100 mm arron	110300	Filtre Iso ePM 2.5 > 50% Sonair V2	531550
Gaine PVC DN 100 mm int. L=500 mm	110208	Connexion de côté Sonair A+ EN F+ V2	110315	Filtre Iso ePM1 >80% Sonair V2 F+	531551
Grille lamelle alu. DN 100 mm - verni	110228	Connexion dessus Sonair V2	110324	Filtre IC > 45% Sonair V2	531602
Grille en fonte DN 130 mm - verni	110230	Grille en fonte DN 130 mm - fer ancien	110328	Filtre IC > 45% maintien Ext. Sonair	531750
Grille en fonte DN 160 mm - verni	110231	Grille format mural RAL9001	110348	Filtre IC > 45% maintien Int. Sonair	531753
Grille GS 100 130 x 130 marron	110232	Grille format mural RAL7016	113349	Filtre IC > 60% nettoyable Sonair	531756
Grille GS 100 130 x 130 verni	110233	Grille lamelle aluminium DN 100mm - RAL9001	110350	Connexion flexible DN 100 mm	535010
Grille lamelle aluminium DN 100 mm	110234	Grille lamelle aluminium DN 100mm - RA 7016	110351	Câble verni L=1.8 m	540220
Grille en fonte DN 160 mm - fer ancien	110241				